


Karta katalogowa nr 2

ELEMENTY KĄTOWE POZIOME

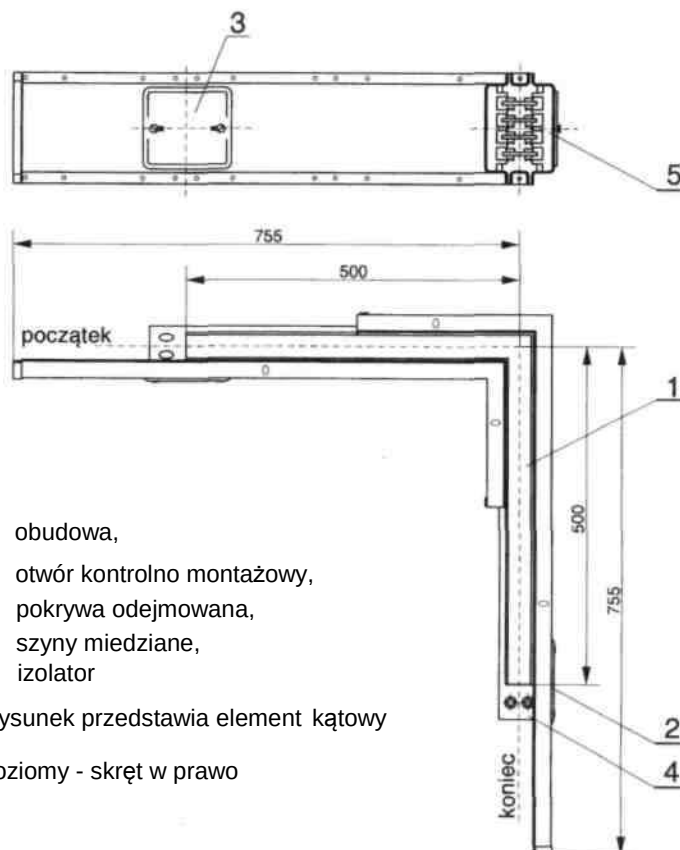

- 1 - obudowa,
- 2 - otwór kontrolno montażowy,
- 3 - pokrywa odejmowana,
- 4 - szyny miedziane,
- 5 - izolator

Rysunek przedstawia element kątowy
poziomy - skręt w prawo

ELEMENTY KĄTOWE POZIOME

Numer katalogowy	Typ	Prąd znamionowy ciągły (A)	Skręt o 90*	Masa (kg)	Wykonanie	Uwagi
556-09	4MR 160. LL	160	w lewo *w górę	5,9	4-ro przewodowe	
556-10	4MR 250. LL	250		8,0		
556-11	4MR 400. LL	400		14,1		
556-12	4MR 630. LL	630		20,9		
556-13	4MR 160. LP	160	w prawo *w dół	5,9		
556-14	4MR 250. LP	250		8,0		
556-15	4MR 400. LP	400		14,1		
556-16	4MR 630. LP	630		20,9		
556-59	5MR 160. LL	160	w lewo *w górę	5,9	5-cio przewodowe	
556-60	5MR 250. LL	250		8,0		
556-61	5MR 400. LL	400		15,4		
556-62	5MR 630. LL	630		23,0		
556-63	5MR 160. LP	160	w prawo *w dół	5,9		
556-64	5MR 250. LP	250		8,0		
556-65	5MR 400. LP	400		15,4		
556-66	5MR 630. LP	630		23,0		
559-17	4MR 720. LL	720	w lewo *w górę	24,1	4-ro przewodowe	
559-18	4MR 800. LL	800		24,1		
559-19	4MR 830. LL	830		30,1		
559-20	4MR 1000. LL	1000		30,1		
559-21	4MR 720. LP	720	w prawo *w dół	24,1		
559-22	4MR 800. LP	800		24,1		
559-23	4MR 830. LP	830		30,1		
559-24	4MR 1000. LP	1000		30,1		
559-25	5MR 720. LL	720	w lewo *w górę	25,6	5-cio przewodowe	
559-26	5MR 800. LL	800		25,6		
559-27	5MR 830. LL	830		32,5		
559-28	5MR 1000. LL	1000		32,5		
559-29	5MR 720. LP	720	w prawo *w dół	25,6		
559-30	5MR 800. LP	800		25,6		
559-31	5MR 830. LP	830		32,5		
559-32	5MR 1000. LP	1000		32,5		

* - dla przewodu szynowego montowanego w pozycji poziomej,