


Karta katalogowa nr 3

ELEMENTY KĄTOWE PIONOWE

- 1 - obudowa,
- 2 - otwór kontrolno montażowy,
- 3 - pokrywa odejmowana,
- 4 - szyny miedziane,
- 5 - izolator

Rysunek przedstawia element kątowy pionowy - skręt w dół

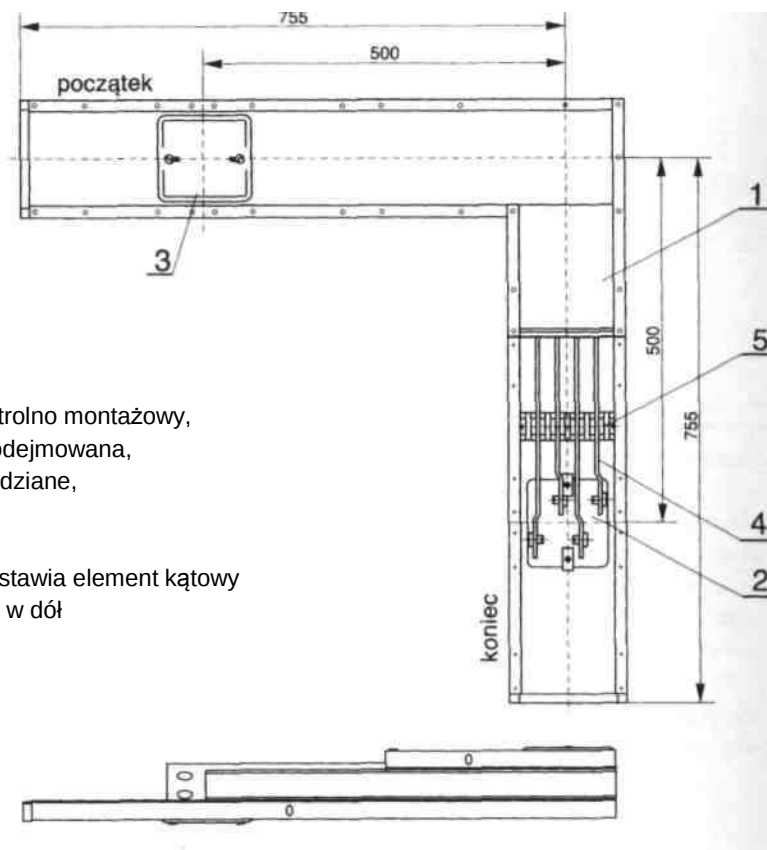

ELEMENTY KĄTOWE PIONOWE

Numer katalogowy	Typ	Prąd znamionowy ciągły (A)	Skręt o 90°	Masa (kg)	Wykonanie	Uwagi
556-17	4MR 160. LG	160	w górę *w lewo	5,8	4-ro przewodowe	
556-18	4MR 250. LG	250		7,9		
556-19	4MR 400. LG	400		14,2		
556-20	4MR 630. LG	630		20,7		
556-21	4MR 160. LD	160	w dół *w prawo	5,8		
556-22	4MR 250. LD	250		7,9		
556-23	4MR 400. LD	400		14,2		
556-24	4MR 630. LD	630		20,7		
556-67	5MR 160. LG	160	w górę *w lewo	5,8	5-cio przewodowe	
556-68	5MR 250. LG	250		7,9		
556-69	5MR 400. LG	400		15,2		
556-70	5MR 630. LG	630		22,7		
556-71	5MR 160. LD	160	w dół *w prawo	5,8		
556-72	5MR 250. LD	250		7,9		
556-73	5MR 400. LD	400		15,2		
556-74	5MR 630. LD	630		22,7		
559-33	4MR 720. LG	720	w górę *w lewo	23,8	4-ro przewodowe	
559-34	4MR 800. LG	800		23,8		
559-35	4MR 830. LG	830		29,7		
559-36	4MR 1000. LG	1000		29,7		
559-37	4MR 720. LD	720	w dół *w prawo	23,8		
559-38	4MR 800. LD	800		23,8		
559-39	4MR 830. LD	830		29,7		
559-40	4MR 1000. LD	1000		29,7		
559-41	5MR 720. LG	720	w górę *w lewo	25,1	5-cio przewodowe	
559-42	5MR 800. LG	800		25,1		
559-43	5MR 830. LG	830		31,9		
559-44	5MR 1000. LG	1000		31,9		
559-45	5MR 720. LD	720	w dół *w prawo	25,1		
559-46	5MR 800. LD	800		25,1		
559-47	5MR 830. LD	830		31,9		
559-48	5MR 1000. LD	1000		31,9		

* - dla przewodu szynowego montowanego w pozycji poziomej,