


Karta katalogowa nr 4

ELEMENTY ROZGAŁĘŻNE POZIOME

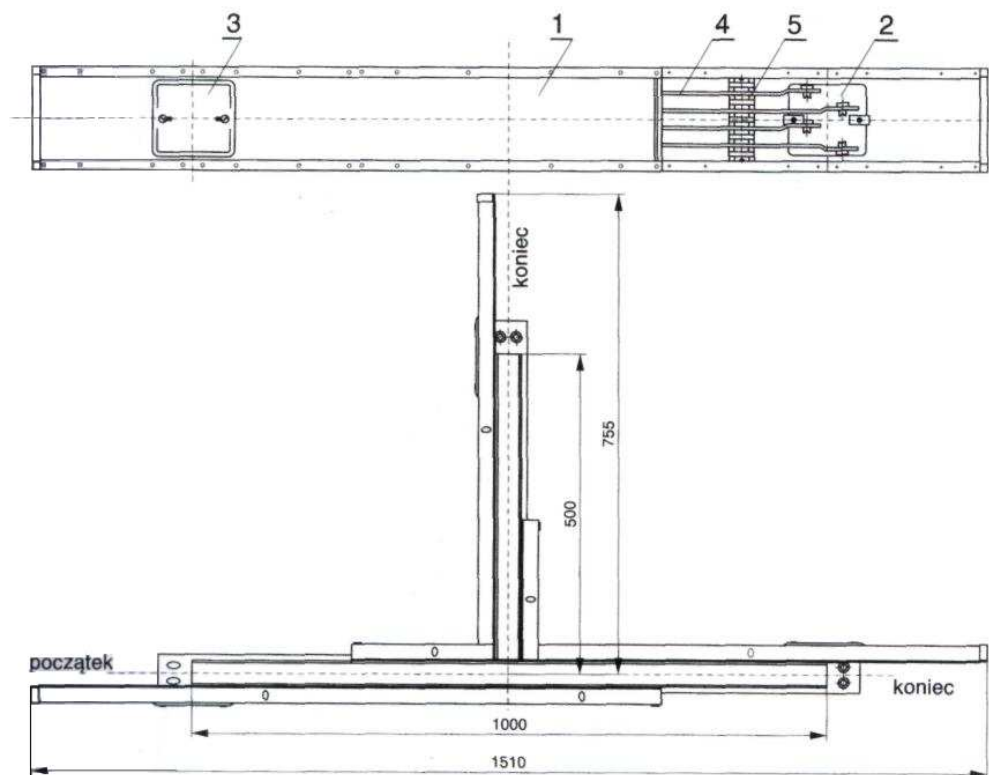

- 1. - obudowa,
- 2. - otwór kontrolno-montażowy,
- 3. - pokrywa odejmowana,
- 4. - szyny miedziane,
- 5. - izolator

Rysunek przedstawia element trójnikowy poziomy - odgałęzienie w lewo

ELEMENTY ROZGAŁĘŻNE POZIOME

Numer katalogowy	Typ	Prąd znamionowy ciągły (A)	Kierunek rozgałęzienia	Masa (kg)	Wykonanie	Uwagi
556-25	4MR 160.TL	160	w lewo	9,0	4-ro przewodowe	
556-26	4MR 250. TL	250		12,0		
556-27	4MR 400.TL	400		21,0		
556-28	4MR 630.TL	630		30,7		
556-29	4MR 160.TP	160	w prawo	9,0		
556-30	4MR 250.TP	250		12,0		
556-31	4MR 400.TP	400		21,0		
556-32	4MR 630.TP	630		30,7		
556-75	5MR 160.TL	160	w lewo	9,0	5-cio przewodowe	
556-76	5MR 250.TL	250		12,0		
556-77	5MR 400.TL	400		23,1		
556-78	5MR 630.TL	630		33,8		
556-79	5MR 160.TP	160	w prawo	9,0		
556-80	5MR 250.TP	250		12,0		
556-81	5MR 400.TP	400		23,1		
556-82	5MR 630.TP	630		33,8		
559-49	4MR 720.TL	720	w lewo	353	4-ro przewodowe	
559-50	4MR 800.TL	800		353		
559-51	4MR 830.TL	830		43,9		
559-52	4MR 1000.TL	1000		43,9		
559-53	4MR 720.TP	720	w prawo	353		
559-54	4MR 800.TP	800		353		
559-55	4MR 830.TP	830		43,9		
559-56	4MR 1000.TP	1000		43,9		
559-57	5MR 720.TL	720	w lewo	37,4	5-cio przewodowe	
559-58	5MR 800.TL	800		37,4		
559-59	5MR 830.TL	830		47,5		
559-60	5MR 1000.TL	1000		47,5		
559-61	5MR 720.TP	720	w prawo	37,4		
559-62	5MR 800. TP	800		37,4		
559-63	5MR 830.TP	830		47,5		
559-64	5MR 1000.TP	1000		47,5		