


Karta katalogowa nr 22

KONSTRUKCJA WSPORCZA

typu WR

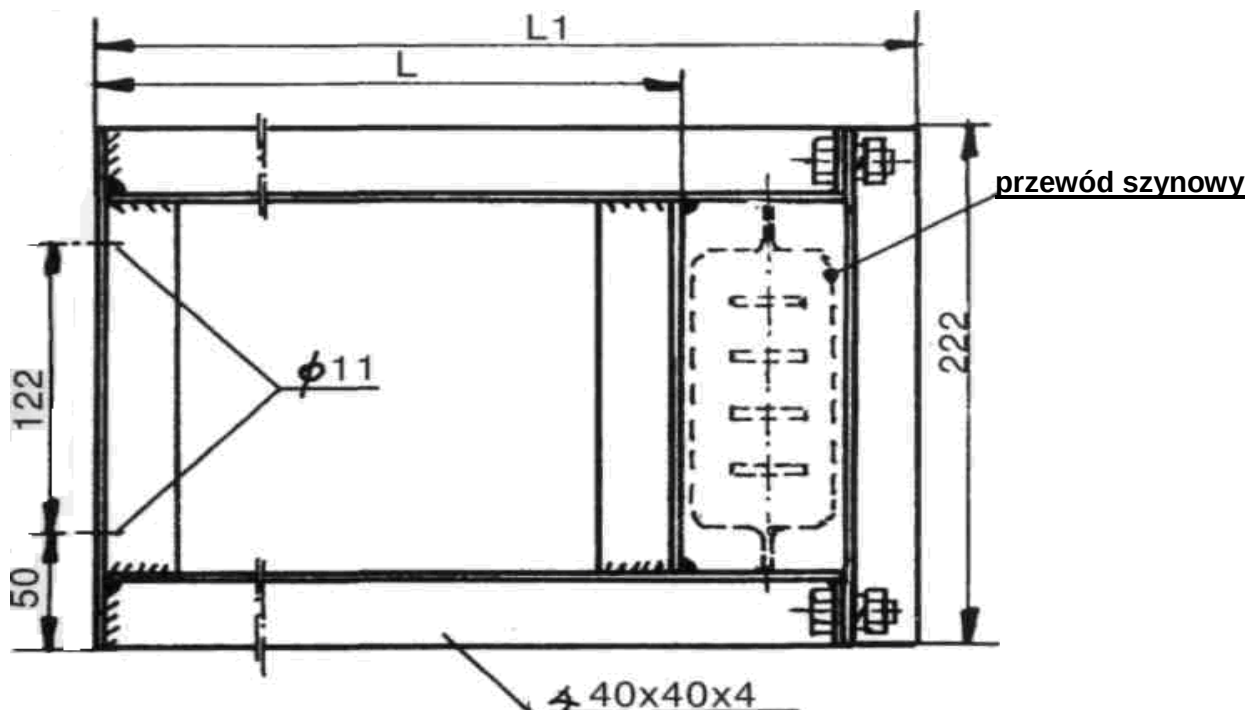

Konstrukcja wsporcza WR przeznaczona jest do układania przewodów szynowych MR wzdłuż ścian. Wykonana jest z ocynkowanej stalowej obejmy przewodu szynowego i konstrukcji nośnej z kątownika zabezpieczonego farbą podkładową i ochronną.

Numer katalogowy	Typ	Dla przewodu	Wymiary: (mm)			Masa kg
			A	L	L ₁	
558-10	WR11	MR 160 MR 250	58	500	602	3,91
558-11	WR21			750	852	5,12
558-12	WR31			1000	1102	6,33
558-13	WR12	MR 400	78	500	622	4,01
558-14	WR22			750	872	5,22
558-15	WR32			1000	1122	6,43
558-16	WR13	MR 630	102	500	646	4,65
558-17	WR23			750	896	5,86
558-18	WR33			1000	1146	7,07
558-20	WR14	MR 720 MR 800	122	500	666	4,75
558-21	WR24			750	916	5,95
558-22	WR34			1000	1166	7,16
558-23	WR15	MR 830 MR 1000	142	500	686	4,84
558-24	WR25			750	936	6,05
558-25	WR35			1000	1186	7,26