


KONSTRUKCJA WSPORCZA UNIWERSALNA typu KU

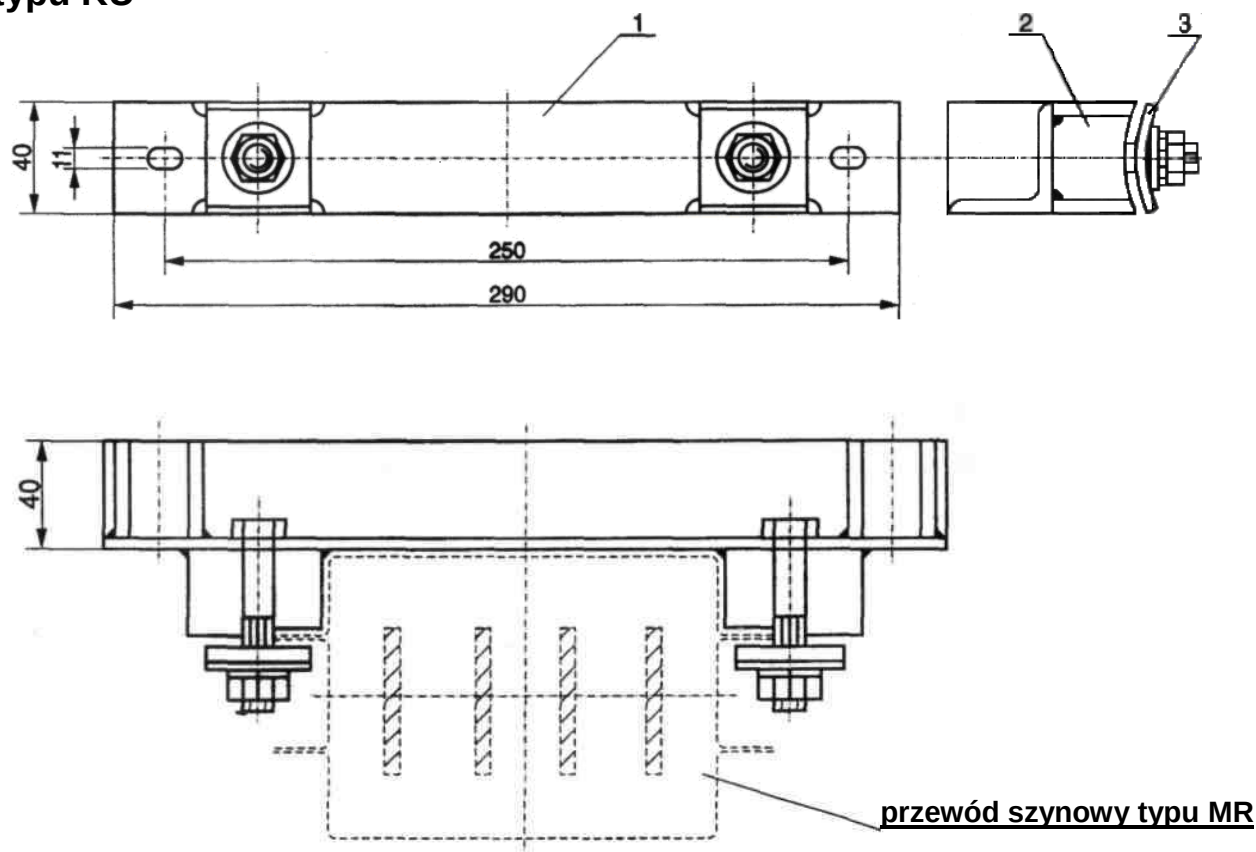

Nr katalogowy 558 – 19

Konstrukcja KU przeznaczona jest do mocowania przewodów szynowych MR 160, MR 250, MR 400, MR 630, MR 720, MR 800, MR830 i MR1000 prowadzonych w pionie. Może też być stosowany do mocowania przewodów szynowych MR 160 ÷ 1000 prowadzonych poziomo, przy odległościach między konstrukcjami wsporczymi do 2 m.

Konstrukcja wsporcza wykonana jest w postaci belki z kątownika, zaopatrzonej w dwa otwory do jej przykręcania bezpośrednio do kotew $\varnothing 10$ mm osadzonych w murze lub do dodatkowych wysięgników osadzonych w ścianie, za pomocą śrub M10.

Belka posiada również nadbudowane dwa występy stanowiące łożo dla ułożenia elementu przewodu szynowego oraz dwie nakładki dociskowe odpowiednio uprofilowane, którymi przy pomocy śrub dociskane są do krawędzi obudowy przewodu szynowego.

Zamocowanie przewodu szynowego do konstrukcji wsporczej polega na dokręceniu jej nakładek dociskowych momentem 60 Nm. Konstrukcja wsporcza jest ocynkowana.